

ニスモ 水廻り標準仕様書

パナソニック キッチン ラクシーナ I型 W2550mm D650mm H850mm



レンジフード



スマートフードⅡ
W750mm
常時換気 シルバー色
LED照明
＜QSS43GHZ2M＞



整流板コンパクト化。シンクの中で洗えるサイズです。



改正建築基準法で定められた
シックハウス対策のための、
常時換気モードを設定しました。

シンク



Qシンク76

材質：ステンレス（排水トラップは樹脂製）
洗剤ラックを標準装備。
幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm




洗剤ラック
（標準装備）



排水プレート

サイズ



フロアユニット

適材適所に収納できるから使いやすい。

シルバー色ストッカー



取っ手がストッカー上部にあるから引き出しやすい。

フルオープンスライドレール ソフトクロー징機構

閉まりきる手前から
ダンパーが働き、
衝撃で食器同士が
ぶつかりあうのを
おさながら、静かに
閉まります。



コンロ下スライド

- ・調味料トレイ・多目的ボックス
- ・ボトルトレイ



小引出し
調味料などの小物の
収納に便利です。



シンク下スライド

- ・包丁差し・まな板スタンド
- ・上置きトレイ・多目的ボックス



包丁差し
ロック機構付の包
丁差しが付いてい
ます。

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 浅型
ドアパネル仕様
シルバー色
ストリーム除菌洗浄
＜QSS45RS9S＞

* 食器洗い乾燥機下収納あり

加熱機器



ガスコンロ ホーロートップ
W600mm
片面焼きグリル
外観：ブラック色
トッププレート：グレー色
＜QSEG32T1V＞

カウンター




人造大理石カウンター



グラニューロホワイト

カウンター高さ



カウンター高さ
身長に合わせてカウンターの高さを選んで、
身体に負担の少ないキッチンに。

水栓金具(注)



蛇口一体型浄水器
[JA497MN-9NTN02]

(注) 水栓金具はタカギ製を採用しています。

ニスモ 水廻り標準仕様書

パナソニック キッチン ラクシーナ

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機 浅型



ドアパネル仕様／シルバー色
＜QSS45RS9S＞

■食器容量:約5人分(標準食器※1)

40点

食器のみの場合



○標準食器のグラス高さは10cmですが、11cmまで入ります。

・洗える食器の寸法

大皿:直径24cm以下5枚(27cm以下なら3枚まで*)グラス類:高さ11cm以下*

・洗えるマナ板※2の最大寸法 横410×縦220×厚み15mm

★形状やセット位置によっては入らない場合があります。
☆大皿を1枚おきにセットし、奥側に小皿をセットしない場合。
※1 日本電機工業会自主基準による。 ※2 耐熱温度80℃以上のプラスチック製。



高温・高圧水流、洗うと同時に除菌※3もできる、ストリーム除菌洗浄

手洗いではむずかしい50℃以上の高温、しかも垂直高さ約2m※4に達する高圧水流でしっかり除菌。洗浄工程における除菌試験の結果は99%以上※3です。



■運転コースの洗い・すすぎ工程で除菌※3



50℃以上の高圧水流により、
全コースの洗浄工程でしっかり除菌※3



雑菌やニオイのもとが潜みや
すいまな板のキズにも、スト
リーム除菌洗浄の効果※5が実
証されました。

※3: <ストリーム除菌洗浄について> ☆「乾燥」のみの設定では除菌できません。【9Plusシリーズ/9シリーズ】●試験機関: (一財)北里環境科学センター ●対象品番: 9Plusシリーズ/9シリーズ ●試験方法: 食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号: ■S45KD9AP2/ ■S45MD9WP2/ ■S45KD9A2/ ■S45KD9W2/ ■S(E)45MD9W2 北生発2020_0688号、■S45VS9S 2020_1654号、■S(E)45HD9W(S・K)/ ■S(E)45RS9S(K) 北生発2020_2654号 ●除菌方法: 加熱高温水噴射方式 ●除菌対象: 庫内食器類 ●試験結果: 99%以上の除菌効果(1種類のみの箇で実施)。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。※4: 60Hz時、上部開放状態でのパナソニック(株)実験結果より。 ※5: <まな板除菌について> ☆「乾燥」のみの設定では除菌できません。●試験機関: (一財)北里環境科学センター ●対象品番: 9Plusシリーズ/9シリーズ ●試験方法: 食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(寒天平板培養法による) ●試験報告書番号: ■S45KD9AP2/ ■S45MD9WP2 北生発2021_0084号、■S45KD9A2/ ■S45KD9W2/ ■S(E)45MD9W2 北生発2020_0655号、■S45VS9S 北生発2020_1655号、■S(E)45HD9W(S・K)/ ■S(E)45RS9S(K) 北生発2020_2655号 ●除菌方法: 加熱高温水噴射方式(9Plusシリーズ/液体洗剤6g/9シリーズ 粉末洗剤6g)。9Plusシリーズは、「度洗剤自動投入」の設定で汚れレベル「L2」で運転。9シリーズは、標準コースで運転。 ●除菌対象: 庫内食器類(まな板) ●試験結果: 99%以上の除菌効果(1種類のみの箇で実施)。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。

シンク

Gシンク76

清潔感のあるベーシックな「ステンレスシンク」



付属品



洗剤ラック
(標準装備)

排水部




排水プレート

材質: ステンレス(排水トラップは樹脂製)

洗剤ラックを標準装備。

幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm

サイズ

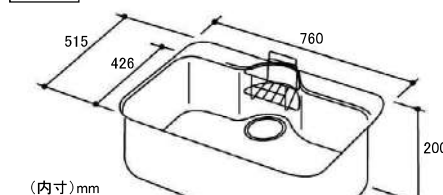

(内寸)mm


人工大理石カウンター
との接続仕様

人工大理石カウンター

ステンレスシンク

排水セットが別途必要です。
(ジャバラホース有・無が選べます)

＜排水セット＞

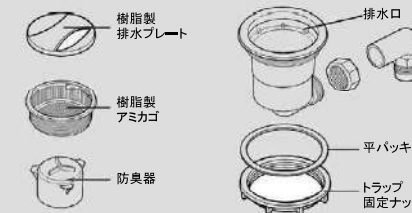

ニスモ 水廻り標準仕様書

パナソニック キッチン ラクシーナ

扉柄


CT20シリーズ



CH20シリーズ



CP20シリーズ

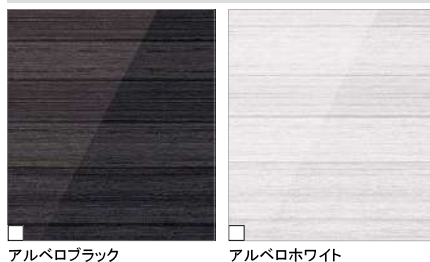

CL20シリーズ



CD10シリーズ



CI10シリーズ



ハンドル取っ手



アルミライン取っ手




ハンドル取っ手+つまみ取っ手



引出しはハンドル取っ手、
開き扉はつまみ取っ手がつきます。

カウンター高さ



☐ 80cm ☐ 85cm ☐ 90cm

小引出し



☐ シルバー色




☐ ブラック色



※掲載商品はパナソニック製です。

ニスモ 水廻り標準仕様書

パナソニック バスルーム オフローラ 1616サイズ

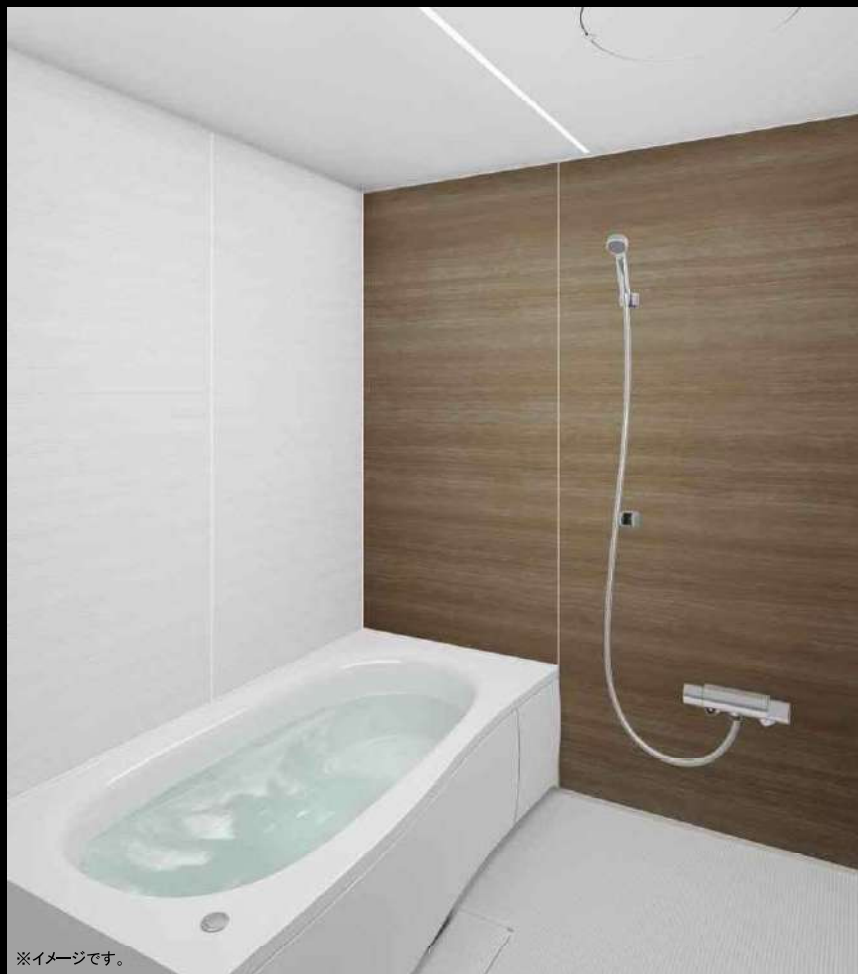

※イメージです。

【スミピカフロア】


スミずみまでスツクリ。汚れにくく、キレイが長持ち。



床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

床の端が立ち上がっている
ので、防水性に優れ、汚れ
が入り込みにくく、おそうじラ
クラクです。

床立ち上げ式(スミピカフロア)



床が立ち上がって
いるので、防水性に
優れ、汚れが入り込
みにくく、おそうじ
ラクラクです。

【スリムスキッドア】

お掃除性と換気性能を両立。すっきりデザインのドア。

上枠やハンドル、
ドアの換気口を
すっきりスリム
デザインに。



※写真はスイングドア



※写真はスイングドア



低段差(5mm)で
またぎやすい。

ドア面材まわりのパッキン
をなくし、すっきり。

換気口をドアの上に移動。

【ささっと排水口】

お掃除カンタン「ささっと排水口」。

水の流れて髪の毛を中央に集め、
あとはさっとゴミ箱へ。
髪の毛がからみにくい形状なので
排水目皿のお掃除が
カンタンにできます。



ヘアキャッチャー

コーティングなし(樹脂製)

照明



フラットラインLED照明(白色)

物干しバー



物干しバー 1本
受具:ホワイト
(エンドキャップ:ホワイト)

風呂フタ



組みフタ



組みフタフック(ホワイト)

排水栓



ポップアップ
排水栓

洗い場側水栓



・ライン水栓(メタル)
・メタルシャワーヘッド

シャワーフック



シャワーフック
(メタル)

ドア



2枚折りドア
ホワイト



パナソニック バスルーム
Oflora
オフローラ

カウンターや収納棚、そしてミラー。当たり前にあったものを
省いたら、想像以上にお手入れがしやすく、
カスタマイズもしやすくなりました。
好きに、自由に使える、シンプルなバスルームです。

ニスモ 水廻り標準仕様書


パナソニック バスルーム オフローラ

壁柄

アクセントパネル Bグレード[®] マット仕様



正面アクセントパネル




周囲パネル: グレイスホワイト柄

周囲パネル マット仕様




グレイスホワイト柄

アクセントパネル Bグレード[®] 鏡面仕様

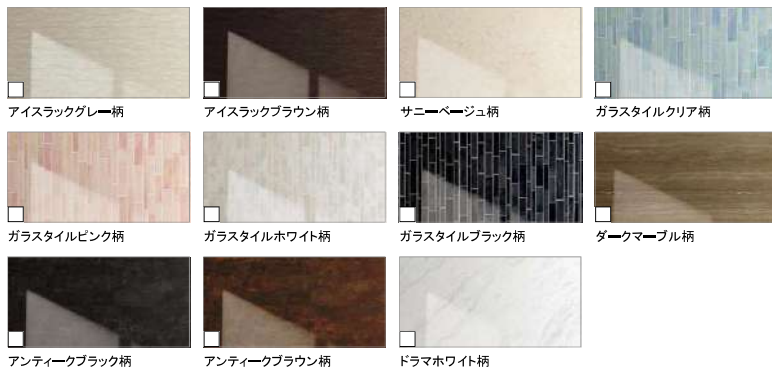

正面アクセントパネル



周囲パネル: パラレルホワイト柄

周囲パネル 光沢仕様



パラレルホワイト柄

浴槽形状




☐アーチ浴槽

☐エスライン浴槽

FRP浴槽




☐ピュアホワイト




☐ナチュラル

エプロン



床


スミビカフロア



☐ミディウムホワイト




☐ミディウムベージュ



☐ミディウムグレー

アクセントパネル Dグレード




☐ツイルネイビー柄

☐ツイルボルドー柄

正面アクセントパネル




周囲パネル



グレイスホワイト柄


全面同柄パネル Dグレード



☐グレイスホワイト柄

☐パラレルホワイト柄

全面同柄パネル



4面すべてを
同一柄で統一。

パナソニック バスルーム
Oflora
オフローラ

ニスモ 水廻り標準仕様書

洗面ドレッシング シーライン スタンダードD530タイプ W900mm



カウンター

使い勝手とお手入れのしやすさに
こだわったカウンター

530
mm



ウェットエリア



ウェットエリア

濡れたものの置き場所に
ウェットエリアをご用意。
水あと汚れを
極力少なく。

3° 傾斜設計

水栓まわりを3度傾斜
設計に。おそうじに配慮。

ミラー



オープン棚付収納1面鏡
キャビネット:ホワイト

さっと出して、さっと使えるオープン収納。



※落下防止バーはホワイトになります。

出し入れしやすく使いやすい、
魅せる収納ミラー。

よく使う化粧品はミラー横に、
細かい小物はミラー内に。
グリーンなどを飾ってディス
プレイを楽しむことができます。



水栓

メタルタイプ



マルデシングルレバー洗面



吐水部を左右に90度
首振りできる



水栓は引き出せるので、
お掃除に便利

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン



※イメージ写真

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプC】

マット



ホワイト

本体キャビネット



【側板・棚板について】

色柄は「ホワイト」になります。

フロートオープンタイプ

ニスモ 水廻り標準仕様書

洗面ドレッシング シーライン スタンダードD530タイプ W900mm



動画を
チェック！



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



ホワイ

水栓



マルチシングルレバー洗面
(メタルタイプ)
※ヘッドは引き出せます。



吐水部を左右に首振りできま
す。(画像はスコピカタイプ)

本体キャビネット



引出しタイプ
(画像は幅900サイズ)

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭き拭き。



掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。



扉柄バリエーション

タイプS




+ 扉柄S/A/D/Cは
価格が変わります。

タイプA



タイプB



タイプC

ホワイ

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー 『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいので、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



スリムLED3面鏡
ミドルミラー
900



薄型のLED照明で空間すっきり。省
エネ・長寿命を実現しています。

ニスモ 水廻り標準仕様書

節水キレイ洗浄 New アラウーノ V Limited 手洗い付き 〈S5タイプ〉

New 節水キレイ洗浄
アラウーノ V Limited
A-La-Uno V Limited



※イメージです。



便座 CH325WSV

* リモコン付き・脱臭無


お手入れらくらく
「スムーズフォルム」。汚れにくくお掃除しやすい
「ステンレスノズル」。

節水しながらキレイに流す。すっきりしたトイレ空間に。

少ない水量でかしこく洗って流します

[3Dツイスター水流]

ボール全体をまんべんなく洗う。

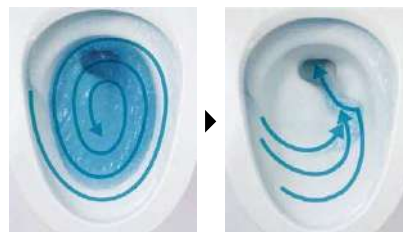

流れの方向を変え、一気に流しきる。

■1回あたりの使用水量比較



※1 1990年頃の当社サイホンゼット式トイレ (CH43)。
※2 水圧0.2MPa (流動時) の場合。その他当社基準に基づき測定。

コンパクトサイズでトイレ空間が広々

狭いトイレ空間でもゆとりの動作スペースが確保できます。

奥行き約1200mmのスペースに設置した場合

ゆとりの動作スペースを確保。

約480mm

720mm

使いやすい汚れにくい「手洗い」です

スゴビカ素材 (有機ガラス系)

手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

手洗いしやすいボール

手を差し出しやすい角度のついたボール。

ウエットエリア

ハンドソープも置きやすい設計。

※幅90mm、奥行き110mmまでの小物が置けます。

小物置きスペース

芳香剤などの小物も置けます。

※奥行き70mmまでの小物が置けます。アルコールを含まない芳香剤をお使いください。

操作部

手洗いと洗浄ボタン (大・小) を一箇所に集約。




洗浄と同時に7秒間 (約250mL) 吐水されます。0秒 (吐水なし)、15秒への切り換えも可能です。

※手洗器の排水は便器内に排水されないため、市販のトイレ用芳香洗浄剤をお使いいただいても効果は得られません。

低水圧対応が標準仕様

タンクレストイレながら、最低水圧0.05MPa (流動時) を実現。設置範囲が広がりました。

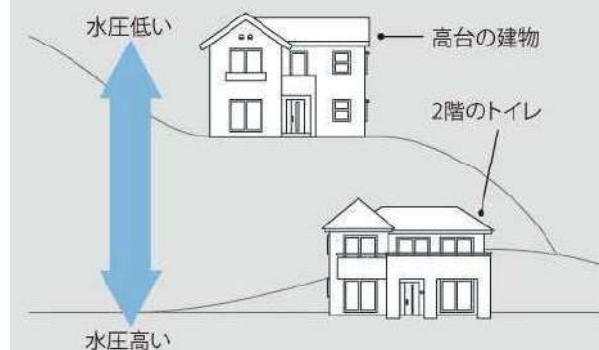

内装ドア ベリティス スタンダードレーベル 固定枠155



※イメージです。

LDK

SB型




半透明縦指板

SC型



半透明縦指板

WB型



半透明合わせガラス

WC型



半透明合わせガラス

洋室

PA型




トイレ・洗面

TA型



開き戸の特長

カバー錠番



開き戸は、カバー錠番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。

フラットドアストッパー(手動ロック式)



床側部材のフラップが立ち上がった状態で、本体側部材を下方に押すと、ロックされます。



サテンシルバー色(塗装) ブラック色 ダークブラウン色 ライトブラウン色 ホワイト色 ※ドア色と床色に色合わせします。

ハンドル・引手

ハンドル(A1型)

空錠



サテンシルバー色(塗装)

表示錠



サテンシルバー色(塗装)

空錠



オフブラック色(塗装)

角型引手(C1型)

空錠



サテンシルバー色(塗装)

表示錠



サテンシルバー色(塗装)

空錠



オフブラック色(塗装)

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



インテリア建材

収納用建具 折れ戸 ペリティス



※イメージです。

スムーズな使い勝手を実現する
「ピボット機構&フリー機構」



〈ピボット固定〉
普段は両端を仮固定している
ので、折れ開閉が容易です。



〈フリー走行〉
扉が自由に動くので右にも左にも
振り分けてフルオープンできます。



カラーバリエーション

ナチュラルカラー



取っ手...

T5型(丸型取っ手)



サテンシルバー色(塗装)



オフブラック色(塗装)

デザイン...


PA型(フラットタイプ)




直付下レール3方枠

下レールはブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。
直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズにできます。

ピボット&フリー対応



□ブロンズ色



□シルバー色

収納用建具 開き扉 ペリティス



※すべてイメージです。

階段(階段下収納)



階段下のスペースを有効活用し、
掃除機などかさばる物をすっきり
収納できます。

トイレ(壁収納)



収納スペースの確保が難しい
トイレでも壁を利用して空間を
有効活用できます。

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



取っ手...

T5型(丸型取っ手)



サテンシルバー色(塗装)



オフブラック色(塗装)



デザイン...

PA型(フラットタイプ)




3方枠

3方枠納まりは、下枠レスなのでキャスター付き収納などの
出し入れがしやすくなります。



システム階段 ベリティス スタンダードタイプ

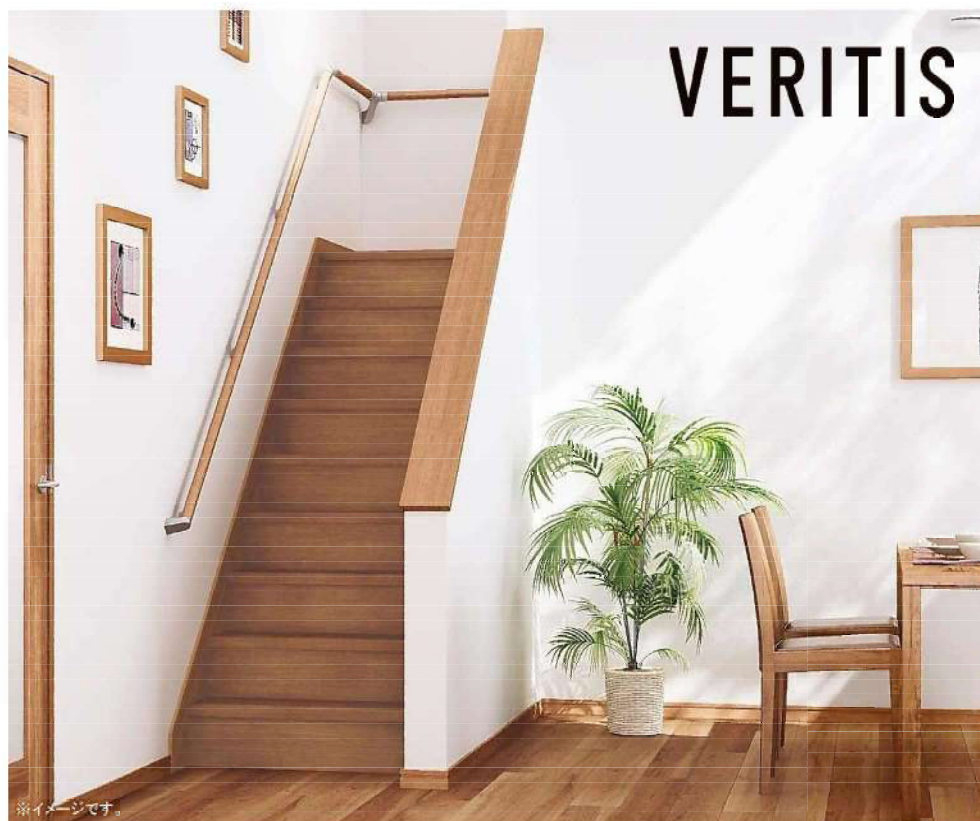

踏み板 デザイン

スタンダードタイプ



カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上框




■側板・蹴込み板・幅木



凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。



表面の角エンボス加工により、従来よりすべり抵抗を向上させました。

連続手すり 900mmピッチタイプ




■手すり



■ブラケット



床材 ベリティスフロアーS eタイプ

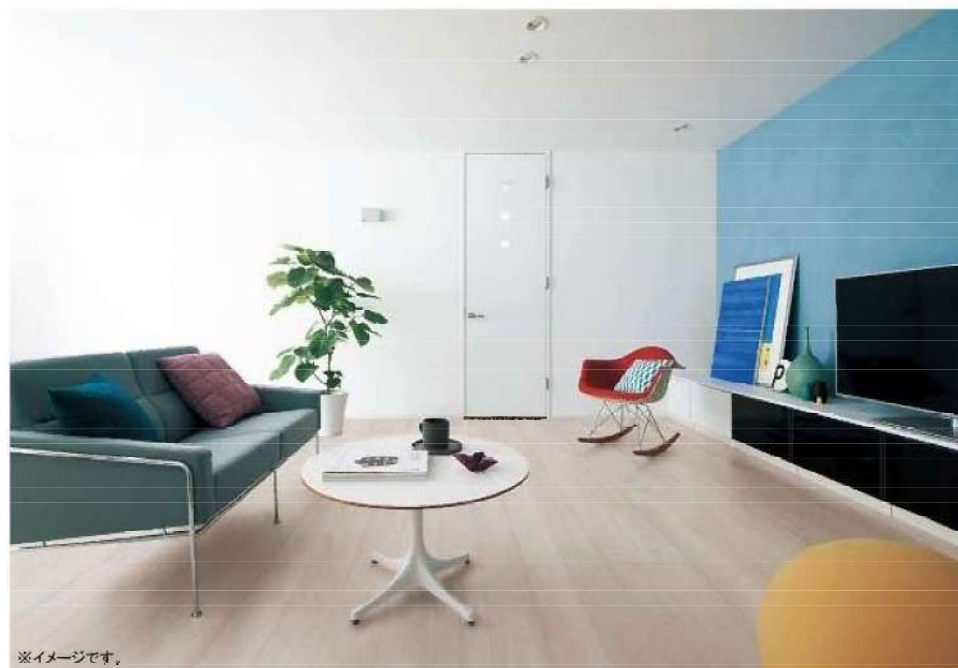

※イメージです。



※1 表面保護のためのワックスもかけられますが、床材表面の摩擦性能は発揮できなくなります。

※2 緑林及び雪国等カヤスター、小径のカヤスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

S シート仕上げ

高い印刷技術で表現された
理想の色と木目を持つ床。



建具とコーディネートできる5柄、
さまざまなインテリアに対応する
個性的な8柄を揃えました。


カラーバリエーション

豊富な色柄を揃えたお手頃価格の床材です。

【トータルコーディネート柄】



【トレンド柄】



お手頃価格でお届けする、ベーシックな床材です。



ベリティスカラーでコーディネート
できる13色柄をラインアップ。

トレンド系の柄を豊富に揃えた、シート仕上げの
1本溝広幅デザインをご用意しました。



キャスター付きのいすを置いても
へこみ傷のつきにくい床材です。※2

基材の「フィットボード」は高密度にしているため、
キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、
溝も滑らかな仕上がりです。



油汚れも拭き取りやすく、お掃除簡単。
ワックスがけをしなくても美しさ長持ち。

ワックスがけがなくても、お手入れはから拭きだけでOK。
表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。
※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。



食べこぼしやらくがきなどの
汚れがつきにくい。

汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油污
れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。

ニスモ仕様

国土交通大臣認定

防火設備

防火窓Gシリーズ

アルミ複層



新名工務店

充実した防火性能で安心と快適性を両立させた防火窓Gシリーズ



■ ガラス ※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。

□ 網入複層ガラス (透明・型)



ガラスカラー



■ カラーバリエーション

□ ブラウン □ カームブラック □ プラチナステン □ ピュアシルバー □ ホワイト



通風ドア・開き窓テラス・フロア納まり片引き戸 外観色



内観色



※通風ドア・開き窓テラス・フロア納まり片引き戸はアルミ樹脂複合窓エピソードII 防火窓GNEOです。


■ 窓種

□ 片上げ下げ窓



面格子付

□ たてすべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

□ FIX窓




□ すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

□ 高所用すべり出し窓



高窓用オペレーター
電動ユニット
折れハンドル

□ 引違い窓



□ 面格子付引違い窓



□ 引違いテラス戸



□ シャッター付
引違い窓(手動)



※リモコン(オプション)

□ 通風ドア



□ 開き窓テラス



□ フロア納まり片引き戸



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

樹脂アングルを採用した「フレミング」




熱貫流率
3.49※
W/(㎡・K)

Low-E複層ガラス

熱貫流率
4.07※
W/(㎡・K)

複層ガラス

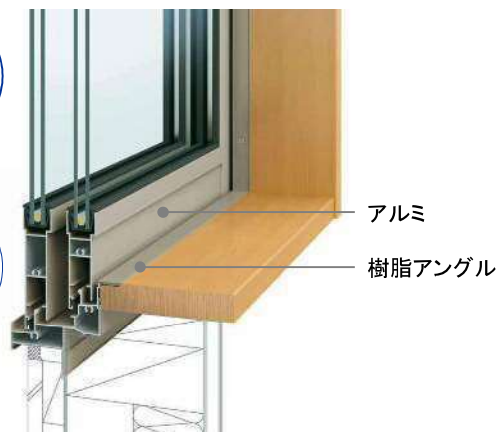

※(一社)日本サッシ協会の「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率
Low-E複層ガラス(中空層7mm以上14mm未満)/複層ガラス(中空層8mm以上)

■ ガラス ※Low-E複層ガラスは透過光と反射光で色調が異なって見える場合もありますので、ご了承ください。

□ Low-E複層ガラス
(断熱タイプ)
(透明・型)

ガラスカラー



□ ブルー



■ カラーバリエーション

□ ブラウン □ カームブラック □ プラチナステン □ ピュアシルバー □ ホワイト



通風ドア・勝手ロドア・テラスドア・フロア納まり片引き戸 外観色
□ ブラウン □ カームブラック □ プラチナステン □ ピュアシルバー □ ホワイト



内観色



※通風ドア・勝手ロドア・テラスドア・フロア納まり片引き戸はアルミ樹脂複合窓エピソードII NEOです。

■ 窓種

□ 片上げ下げ窓



□ たてすべり出し窓



面格子付



オペレーターハンドル仕様

□ FIX窓



□ すべり出し窓



オペレーターハンドル仕様

□ 高所用すべり出し窓



高窓用オペレーター
電動ユニット
折れハンドル

□ 引違い窓



□ 面格子付引違い窓



□ 引違いテラス戸



□ シャッター付引違い窓




※リモコン(オプション)

□ 通風ドア



□ フロア納まり片引き戸

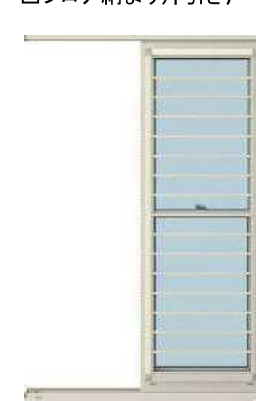

J J
パニラウォールナット
B Q
シナモンオーク
B V
ハニーチェリー
B E
マキアートパイン
K E
キャラメルチーク
A M
ダーズリン
ウォールナット
D P
ガナッシュ
ウォールナット
Z 9
ショコラ
ウォールナット
W 6
桑炭
X P
ココナッツチェリー
B J
アイスブルーノーチェ
Q S
オリーブグリーン
A 8
スモークヒッコリー
A F
ガトーアカシア
H V
ビターストーン
L U
サファイアブルー
K R
ルビーレッド
S 1
ピュアシルバー
H 2
プラチナステン
K 5
カームブラック

N 0 8



BE : マキアートパイン

N 0 9



DP : ガナッシュウォールナット

C 1 0




JJ : パニラウォールナット

F 0 8



KE : キャラメルチーク



ポケットKey (電池式)



リモコン・タグキー・スマートフォンで施解錠可能

リモコンを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下2つのカギを一度に開け閉め。離れたところからリモコン操作もできます。
また、I Cチップを内蔵したタグキーを読み取り部に近づけても施解錠できます。

標準

■ポケットKey



標準装備 ポケットKey

- ・リモコン2個 (非常用カギ収納)
- ・タグキー3個 (非常用カギ収納)



リモコンキー

タグキー



スマートコントロールキー

スマートコントロールキー
専用アプリ※ダウンロードが必要

◇ハンドル カラーバリエーション



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

エクセレージ・親水14

グレイスライン



EW2441H
QWシルクホワイト



EW2442H
QWアッシュペーージュ



EW2443H
QWパールオレンジ



EW2444H
QWスティルライトブラウン



EW2445H
QWスローグレー



EW2446H
QWダスキーグレー



EW2447H
QWアイボリーブラック



〈QWシルクホワイト〉

エクセレージ・親水14

デルタライン



EW2391H
QWマックスホワイト




EW2392H
QWシルクホワイト



EW2393H
QWスローグレー




EW2394H
QWアッシュグリーン



EW2395H
QWアトランティックブルー



EW2396H
QWマックスブラック

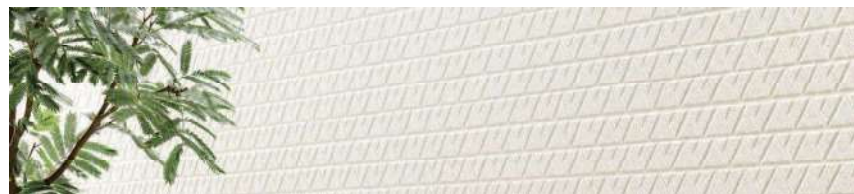

〈QWシルクホワイト〉

エクセレージ・親水14

レベレント



EW2341H
QWマックスホワイト



EW2342H
QWシルクホワイト



EW2343H
QWシルバーグレー



EW2344H
QWミッドグレー



EW2345H
QWシルクグレー



EW2346H
QWシックペーージュ



EW2347H
QWアトランティックブルー



EW2348H
QWマックスブラック



〈QWミッドグレー〉

エクセレージ・親水14


メイズスクエア



EW2141H
QWコンフォートホワイト



EW2142H
QWファインピーチ



EW2144H
QWファームブラック



EW2145H
QWフォールホワイト



EW2146H
QWアルバイエロー



EW2148H
QWアルパブラック



EW2149H
QWトワイライトブルー



〈QWファインピーチ〉

高耐久、防火、軽量など多彩な特長を備えています。
鋼製下地にも施工できます。

「ダイライト軒天」のメリット

高所作業の負担を軽減する、施工性と加工性を発揮します。
施工しやすい

軽い

上を向いての施工作業や
現場への搬入にも
負担をかけません。

これは
軽い！軽い！



切断

スムーズな切断で
施工スピードが
向上します。

ダイライト軒天なら
ラクラク！



ビス打ち

ビス打ちの角欠けが少なくなり、
施工スピード、歩留まりが向上します。



火に強い

火に強いダイライト軒天井材は、国土交通大臣
認定防火材料で不燃認定を取得しています。



	不燃材料認定番号		
	ダイライト軒天45	ダイライト軒天30	ダイライト軒天羽目板
現場塗装品	NM-4449	NM-4131	—
塗装品	NM-4450	NM-4132	—
化粧シート品	NM-4448	NM-4133	NM-4133

美しく仕上がる木目柄の化粧シート品。
デザイン性

デザイン性に優れた上質な仕上りの
化粧シート品をご用意しました。



耐久性

無機質の材料によって腐食にも強い。


ダイライト軒天井材はシロアリの食害、
腐食など耐久性にすぐれています。




ダイライト軒天井材はダイライト（火山性ガラス
質堆積物と鉱物質繊維から成る無機繊維板）を基
材にした軒天井ボードです。

色柄バリエーション


■化粧シート品

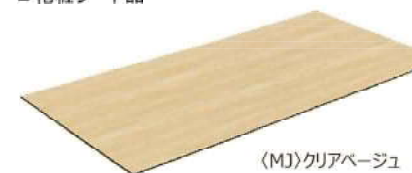

〈MJ〉クリアベージュ

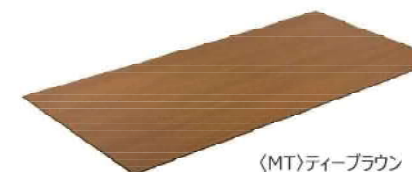

〈MT〉ティーブラウン

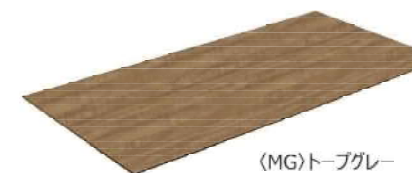

〈MG〉トープグレー



〈MW〉ダルブラウン



〈MK〉オフブラック



ダイライト軒天45

仕様	
サイズ	12m、910×1,820mm
基本重量	約12kg/枚
入数	4枚/箱
梱包材	長辺ダンボール梱包、PPバンド留め
裏面	ダイライト
裏面	化粧シート仕上げ
裏面	パツカー貼り
加工	長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向切り放し
認定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-4448
名称	高圧岩綿複合板

定価：¥39,600/箱 (¥5,990/㎡)

軒天45分準耐火構造

※1(MJ)は日本化学産業(株)の製品です。
※2(軒天換気材は城東テクノ(株)の製品です。

性能項目	換気部材
QF045RS-0298	換気部材なし
QF045RS-0300	通気見切り金物 BM2※1
QF045RS-0299	換気金物 BK45
QF045RS-0356	軒天換気材(軒先・壁際タイプ)※2

ダイライト軒天30

仕様	
サイズ	12m、910×1,820mm
基本重量	約12kg/枚
入数	4枚/箱
梱包材	長辺ダンボール梱包、PPバンド留め
裏面	ダイライト
裏面	化粧シート仕上げ
裏面	ダイライト裏地
加工	長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向切り放し
認定	国土交通大臣認定不燃材料 NM-4133
名称	高圧岩綿複合板

定価：¥35,200/箱 (¥5,320/㎡)

軒天30分準耐火構造

※1(MJ)は日本化学産業(株)の製品です。
※2(軒天換気材は城東テクノ(株)の製品です。

性能項目	換気部材
QF030RS-0281	換気部材なし
QF030RS-0280	通気見切り金物 BM2※1
QF030RS-0282	換気金物 BK45
QF030RS-0353	軒天換気材(軒先・壁際タイプ)※2
QF030RS-0356	軒天換気材(軒先タイプ)※2
QF030RS-0336	軒天換気材(壁際タイプ)※2

断熱等性能等級4仕様 高性能グラスウール断熱材アクリア

NINJA 新名工務店

一年中快適で健康に暮らせるように、断熱性能を省エネ基準レベルに。

断熱材はノン・ホルムアルデヒドの高性能グラスウール、アクリアです。

Ac clear アクリア
Safe & Clean

	断熱仕様		
天井	アクリアマット	高性能14K155mm	R4.1
外壁	アクリアネクスト	高性能14K90mm	R2.4



開口部U値4.1
浴室基礎立上りXPS3種50mm

天井

アクリアマット
Ac clear mat
高性能14K155mm 熱抵抗値 R4.1

夏の暑さからお家を守ります。

夏、クーラーが効くようになります！
設定温度を上げても涼しく快適。

家中の温度差が小さくなりヒートショックを起こしにくくなります。

吸音性があるので、
室外からの騒音を和らげます。

冬、同じ室温でも
快適さが違います！
設定温度を下げても暖かく快適。

外壁

アクリア ネクスト
Ac clear next
高性能14K90mm 熱抵抗値 R2.4

❖ 高性能防湿フィルム付アクリア
❖ 断熱材の四辺に防湿気密フィルムの大きな耳が付いているので、確実な防湿気密施工ができます。


防湿性能 JIS A 6930 同等品 測定条件: JIS Z 0208_1976
フィルム厚さ: 50ミクロン 透湿抵抗値: 0.123 (m²・s・Pa/ng)

なんといっても、
高性能！




最新の細繊維化技術によってすぐれた断熱性能を実現

■ 一般のグラスウール




平均繊維径約7～8ミクロン
グラスウール10K

■ 高性能グラスウール



平均繊維径約5～6ミクロン

■ 高性能グラスウール
(細繊維タイプ)



平均繊維径約4～5ミクロン
アクリア



不燃材料、
だから安全！



ガラスが主原料なので、
火に強く燃えにくい材料です。



おしえて！
アクリア

YouTube
☆ぬう博士とアシスタントみい☆
グラスウール断熱材 解説動画！

FIBER + GLASS

吉野石膏グループ
旭ファイバーグラス株式会社



暖かく、パワフル、しかもおトクと3拍子揃って、これからの住宅暖房に欠かせない設備です。



床下には流れる温水であたためる

ガス温水床暖房 ヌック


小規模付温水マット式床暖房設置イメージ

快適暖房 >> 理想的な頭寒足熱で、足元ポカポカ

ふく射熱暖房だから、お部屋全体をムラなく暖め
長時間暖房していても頭がポーンとしません！

床面が約27℃、お部屋全体は約20℃前後という理想的暖房で、
長時間暖房しても頭がポーンしたり、のぼせたりしません。

※床仕上げ材、建物の構造により床面温度、室温は異なります。

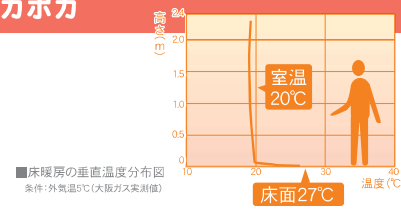

安心暖房 >> とってもヘルシーな暖かさ！

床そのものが暖房器具になるので、
足元からの冷えを防ぎ底冷えを解消。

室温は低めだから、上半身がほてらず、
部屋の外に出ても温度差をあまり感じません。
不快な風もなくホコリを巻き上げないので安心です。




■サーモビューーによる人体温度分布

パワフル暖房 >> 立ち上がりが早い！

冷え込みの厳しい時こそ、
そのパワーを発揮するのがガス！


スイッチをオンにすると、
ガスならではのパワーで一気に立ち上げ、
お部屋をすばやく快適温度に。寒い冬もおまかせしません。



ヌックなら
すばやく快適温度に

試験条件 (大阪ガス実測値)
戸建住宅、洋室8畳、新省エネルギー基準
相当の断熱を施した部屋での実測値、外気温5℃
ガス温水式・小規模付温水マット方式、敷設率72% 電気式・面状発熱体ヒーター、仕上材一体型タイプ、敷設率63%

お肌にうれしい！体にやさしい！心にゆとり！ミストサウナでマイホームエステ。

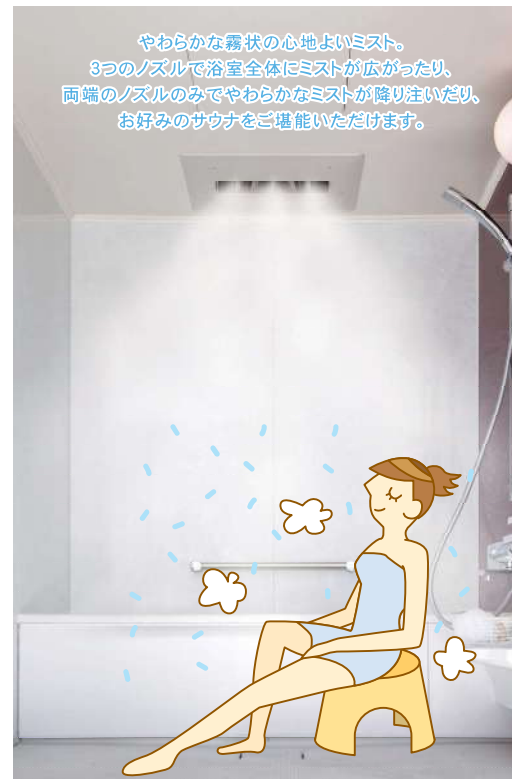

※設置イメージ

ミストサウナ
機能付き

ガス温水浴室暖房乾燥機

ミストカワック

ミストサウナ

暖房

乾燥

換気

涼風

全身を包みこむやさらかスプラッシュ

スプラッシュミスト 強／弱



やさらかな霧状のミスト。

強モードは、3つのノズルから広がるミストでしっかり発汗。弱モードは、両端ノズルのみでやさらかなミストが楽しめます。心地よいミストサウナ空間でありながら、省エネ・低ランニングコストを実現。

水ミスト 強／弱

入浴後のクールダウンや夏場のクールダウンに。

●●● 乾燥自動モード・エコモード ●●●

1. 自動モード

温湿度センサーにより浴室の温度や衣類の乾燥状態に合わせて乾燥運転を行い、自動で停止します。(最長6時間で終了)

2. エコモード


設定した運転時間のなかで送風と温風を組み合わせ、最後は温風で仕上げます。ランニングコストを抑えた運転です。(設定時間：6～12時間)

Beauty・・・美容

入浴による発汗量 (入浴前の体重を100とし、入浴前後の体重を計測し、体重減少量を発汗量とする)。※外気温や室温によって異なります。入浴後の肌 (保湿) の水分量を基準値とし、入浴後10分経過時の水分増加割合を算出。

しっかり発汗、お肌すっきり！

約10分程度のミストサウナ入浴で
しっかり発汗。毛穴の汚れを洗い流して
お肌すっきり。
入浴後のお肌の水分を高く保てます。

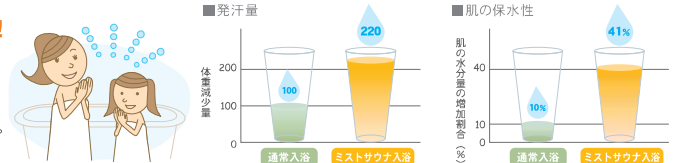


Health・・・健康

体の芯まであたためる！

ミストサウナ入浴は低温で体の芯からしっかり
すみずみまであたためるので、入浴後も
あたたかさが持続し、湯冷めしにくくなります。

■体のあたたまりの持続性

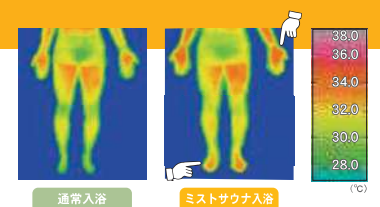

入浴後20分経過時90%の人体の皮膚表面温度 (サーモビューで測定)
※室温25℃の部屋で20分間安静

ニスクカラー Pro. シリーズ

つや消し

【特長】

1. 原板にエスジーエルを標準装備

ガルバリウム鋼板をベースにマグネシウムの防錆効果をプラス
ガルバリウム鋼板をはるかに凌ぐ耐食性を獲得

【特長】

2. 遮熱機能・耐汚染機能を標準装備

※遮熱塗装品は色名の前にSが付きます。
※耐汚染塗装品は色名の前にCが付きます。
※JIS G3322が定める5類該当品にはJIS 5類マークが付いています。
※変退色15年保証品には変退色保証マークが付いています。

エスジーエル



ガルバリウム鋼板



複合サイクル試験 JISH 8502 350C

3倍超

エスジーエルの耐食性は
ガルバリウム鋼板に比べ

腐食減量 (g/m²)



複合サイクル試験による
腐食減量 0.5% NaCl-JASO/180C

ニスクカラー Pro. GC

海岸500m以遠 穴あき25年 塗膜15年 保証

※原板の穴あき、塗膜のふくれ、はがれ
※保証には別途条件があります



GCM37

C マットシルバー

マンセル値: 0.1B 6.1/0.4
日射反射率: 56%



GCM16

S いぶし銀 JIS 5類

マンセル値: 3.9Y 3.1/0.4
日射反射率: 41%



GCM36

C ベールゴールド

マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0
日射反射率: 52%



GCA51

S マットグレー

マンセル値: 2.38G 5.3/0.4
日射反射率: 53%



GCB53

S ディープブルー JIS 5類

マンセル値: 6.2B 2.9/4.2
日射反射率: 47%



GCG55

S ロクショウ

マンセル値: 2.0BG 5.5/3.7
日射反射率: 56%




GCK50

S ファインブラック JIS 5類

マンセル値: 4.8PB 2.1/0.5
日射反射率: 43%

【特長】

3. 特殊なガラス繊維を配合した 強化塗膜により優れた 耐傷付性を実現

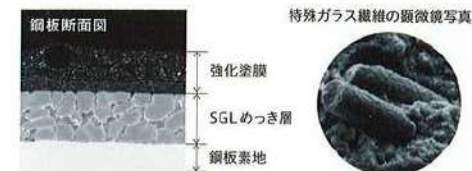


【特長】

【ニスクカラー Pro. GHのみ】

4. 塗膜変退色15年保証を実現

実曝露結果に裏付けられた、最適な樹脂・塗膜を選定する
ことで従来品を大きく上回る高耐候性を発揮
当社独自の塗装技術により、重厚で高級感のある超低光沢
な色調を実現

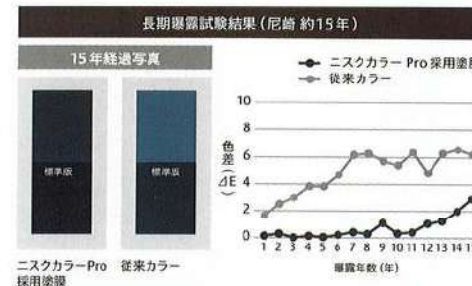

ニスクカラー Pro. GH

海岸500m以遠 穴あき25年 塗膜15年 変退色15年 保証

※原板の穴あき、塗膜のふくれ、はがれ、著しい変退色
※保証には別途条件があります



GHN23

S コゲチャ JIS 5類

マンセル値: 6.7YR 2.7/0.6
日射反射率: 42%



GHG04

S モスグリーン JIS 5類

マンセル値: 2.4G 2.9/1.1
日射反射率: 43%



GHR25

S レッドブラウン JIS 5類

マンセル値: 9.5R 3.0/4.0
日射反射率: 45%



GHR38

S ブリックレッド JIS 5類

マンセル値: 9.2R 3.3/5.0
日射反射率: 46%



GHY35

S オレンジ

マンセル値: 6.0YR 5.0/6.8
日射反射率: 49%



GHN22

S ブラウン JIS 5類

マンセル値: 7.2YR 2.8/0.9
日射反射率: 42%



GHK01

S ブラック JIS 5類

マンセル値: 5.0PB 2.3/0.4
日射反射率: 41%



GHK02

S ブラックパール JIS 5類

マンセル値: 5.3YR 2.9/0.2
日射反射率: 43%



GHB10

S ダークブルー JIS 5類

マンセル値: 10.0B 2.4/2.1
日射反射率: 46%

COLORBEST QUAD (クアッド・シリーズ) **AutoClave**

コロニアルクアッド

どんな町並みにも美しく映える、ロングカットデザイン
COLORBEST QUAD (クアッド・シリーズ)

軽くて、強くて、 時代の標準に。

優れた基本性能に加え、多彩なカラーとデザインが魅力。
定評ある品質で日本の屋根を支え続けてきた
ロングセラー屋根材「カラーベスト」。誕生から40年を
越えてなお、その性能は進化し続けています。

COLORBEST

〈カラーベスト・シリーズ〉

■ カラーバリエーション



CC262G
ネオ・ブラック



CC275PG
パール・グレイ



CC235PG
アイス・シルバー



CC225PG
シルバー・ホワイト




CC221PG
ココナッツ・ブラウン



CC241G
ウォルナット・ブラウン



CC247G
アイリッシュ・グリーン



CC277G
ウェザード・グリーン



CC223G
メロウ・オレンジ



CC293G
ボルドー・レッド



CC226G
ミッドナイト・ブルー



CC291G
グラス・ブラウン

印刷物と実物では色柄が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

COLORBEST だけが、日本特有の風土に求められる数々の特性をすべて満たします。

耐震性

粘土瓦の1/2以下の軽さで、地震の揺れを軽減します。

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、建物の重心が高ければ揺れはさらに増大します(同じ構造で同じ強度の場合)。COLORBESTの坪当たりの重量は、粘土瓦の1/2以下。建物全体の重量が軽減できるとともに重心も低く抑えられ建物に確かな安定感を生み出します。

※一軒の家(屋根面積100㎡(約30坪))で比較すると、粘土瓦は約68kg/㎡、屋根材別「重さ」比較(kg/坪)は約68kg/㎡(約3.5t)が余分にかることになります。

屋根材別「重さ」比較(kg/坪)	約180kg	約160kg	約140kg	約68kg
粘土瓦				
洋瓦				
厚型平板				
カラーベスト・シリーズ(コロニアルクアッド)				

地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重心を高くすると、地震の揺れが伝わりやすくなり、建物全体が揺れやすくなります。一方、建物の重心を低くすると、地震の揺れが伝わりにくくなり、建物全体が揺れにくくなります。

耐候性

紫外線に強い塗装で、屋根の美しさを守ります。

屋根材は年月が経つほど、紫外線の影響で次第に色あせてきます。COLORBESTは耐候性グレードAAAの「ガラスコート」をはじめ、それぞれ耐候性に優れた塗装で屋根表面をコーティング。その美しさを長期間キープします。

■KMEW屋根材COLORBESTの構造

クアッド・シリーズ

高耐候アクリル塗膜層

無機化粒層

基材

無機彩石

3層化粒構造(塗膜+無機彩石+無機化粒層)

■耐候性経年変化

COLORBESTは長い波長経年でも色あせが目立たず美しい発色や光沢をキープ。住宅のロングライフというニーズにお応えします。

〈超促進形耐候性試験結果〉

変化率

10年相当

20年相当

30年相当

※紫外線照射と熱を加えた条件下で試験。実際の使用環境とは異なります。(試験標準化年度)

耐風性

独自の施工方法で、強風でのズレや飛散を防ぎます。

二重の防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

遮音性

音の透過を抑えて、静かな居住環境を実現します。

断熱性

熱損失が少なく、夏も冬も快適な環境を保ちます。

防火性

火災でも燃えにくい、不燃材料認定の屋根材です。

耐久性


高密度で均一な構造が、性能を長期間維持します。

耐衝撃性

繊維補強で強度を高め、破損を最小限に抑えます。

台風から、まもる。

屋根材一枚一枚を4本の釘でしっかりと固定する独自の施工法により、強風による屋根材の飛散やズレを防止。また、大雨でも屋根材の重なり部分によって雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防ぎます。

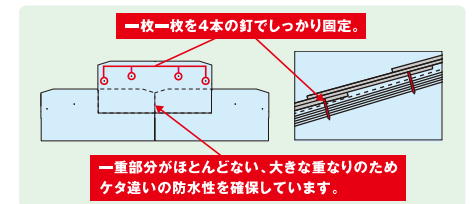

COLORBEST の「軽さと強さ」は、独自の製法から生まれます。

COLORBESTの製法は一般的な平形スレート屋根材の製法に比べ、成形時に供給する水分が非常に少ないうえ、オートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という工程が加えられており、基材の吸水率・含水率が極めて低いのが特長。化学的に緻密に結合させているため、高密度で均一な構造を実現します。



COLORBESTは、高密度で均一な構造だから

- 吸水率が低いため、そり・あばれ・伸縮が極めて少ない。
- 乾燥・湿潤の繰り返し、温度変化による影響を受けにくい。
- 場所や地域などによる制約が少なく、安心して施工できる。

▶ 施工後30年以上経っても、安定した性能を発揮。

屋根材としての性能と、人と環境への配慮をひとつに。

◎人と環境にやさしい屋根材。

そこに住む方、施工する方、そして地球環境にも優しくあるために。KMEW屋根材のCOLORBESTは、天然パルプを使用し、原材料に石綿は使用していません。屋根材としての軽さと強さを磨きつつ、人と環境の調和を目指した、安全・安心の屋根材です。





イメージ画像



CNI-30-15



CNI-30-25



CNI-30-35



CNI-30-45



CNI-30-55



※タイル内側の粗目加工により、タイルの裏面に凹凸が生じ、施工時に注意が必要です。
（タイルの裏面に凹凸が生じる場合があります。）

品名	平(300x300)	縁高階段300
品番	CNI-30-□	CNI-30K-□
サイズ(mm)	298×298×10.5	298×298×10.5
m ² あたりの枚数(枚)	11/m ²	12/m ²
1箱入数(枚/箱)	132	144
1箱重量(kg/箱)	21.5	21.5
材料原価(円/㎡)	¥4,800/m ²	¥6,300/m ²

※注



平からの加工品



イメージ画像




※国内産、海外産へ使用される場合は、お見下し、お買い上げの際は、お買い合わせをお願いいたします。

●ご注意とお願い(P26)、タイルの特長・注意事項(P581～P584)をご理解の上、ご採用ください。●輸入品のため、在庫をご確認の上、お早めにご注文ください。●予告なしに仕様の変更や生産中止となる場合があります。●このシリーズは寸法修正品のため、細目地施工が可能です。●縁高階段300は平からの加工品になり、加工部分(面取り、溝3本)は白くなります。

エクステリア エントランス商品

エントランスポール Archi Frame

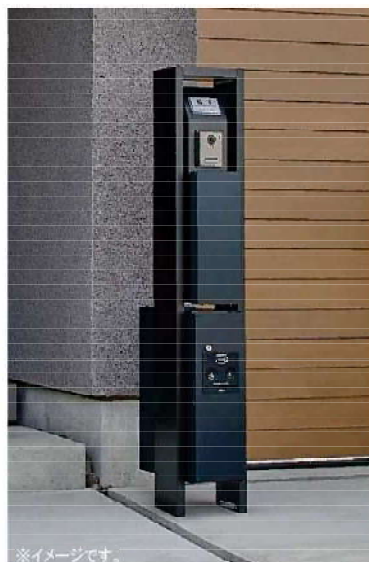


エントランスに必要な基本機能に加え、不在時にも荷物が受け取れる宅配ボックスをビルトインした、フルスペック仕様です。
(宅配ボックスなしも可能です)


オープン外構にふさわしいシンプルデザイン。

※小包ポストPakemo-VLと宅配ボックスコンボスリムタイプの取り出し口の開き勝手を変えるために、小包ポストが左開き(L)の場合は宅配ボックスも左開き(L)を裏んでください。また、小包ポストが右開き(R)の場合は宅配ボックスも右開き(R)を選んでください。

小包ポストPakemo-VL



宅配ボックスCOMBO



Cタイプ(LED表札灯付)

LEDユニット
(天板)



カラー
バリエーション



ブラック色



クールシルバー色




※表札台座・ドアホン台座はブラック色です。

※表札・ドアホン台座は別売 ※宅配ボックス取り付けアダプターCTPR17301B(S)が必要。

小包ポスト Pakemo-VL



大型郵便物が受け取れる小包ポストに、省スペースで設置でき、埋め込み施工も可能な縦型が登場。



※写真は前出し

厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます


メルカリなどで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。



※写真は前出し

投函物の確認が可能。

扉を開かず、後部の透明窓で中身を外から確認できます。



※写真は前出し

キー不要、ダイヤル錠。*

※ダイヤル錠は必ず10分間以上回してください。火警は必ず10分間以上回してください。火警は必ず10分間以上回してください。

カラーバリエーション(パネル)

建築素材によく使用される4色注



鉄鉄ブラック色



漆喰ホワイト色




ステンシルシルバー色



エイジングブラウン色

注: 前面パネルと本体では材質の違いにより色合いが異なります。本体部 フラット塗装(玉吹きなし)です。

戸建住宅用宅配ボックス COMBO

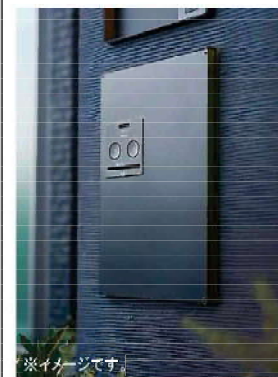

スリムタイプ

荷物の配達・取り出しは簡単。当社独自の押印機構で電源いらず。電気配線工事不要です。



【取り出し】
前出し(PF)
後出し(PR)
【本体サイズ】
幅195×奥行400.5×高さ390
【受け取り可能サイズ】
幅130×奥行き350×高さ500以下
【受け取りできる重量】
10kgまで

※写真は前出し・右開き


荷物の配達・取り出しは簡単

表示パネルの記載に従い操作すれば、簡単に荷物の配達ができます。大きめのボタンで、操作しやすくなりました。

荷物の配達



荷物の取り出し



カラーバリエーション

スタンダードな建築素材の色合いを品揃え。



鉄鉄ブラック色



漆喰ホワイト色



ステンシルシルバー色



エイジングブラウン色

※掲載商品はパナソニック製です。